




ELECTROCAUTERIO / ELECTROBISTURÍ 400V – NEOVIST

Ref: NV-T001-ES400V

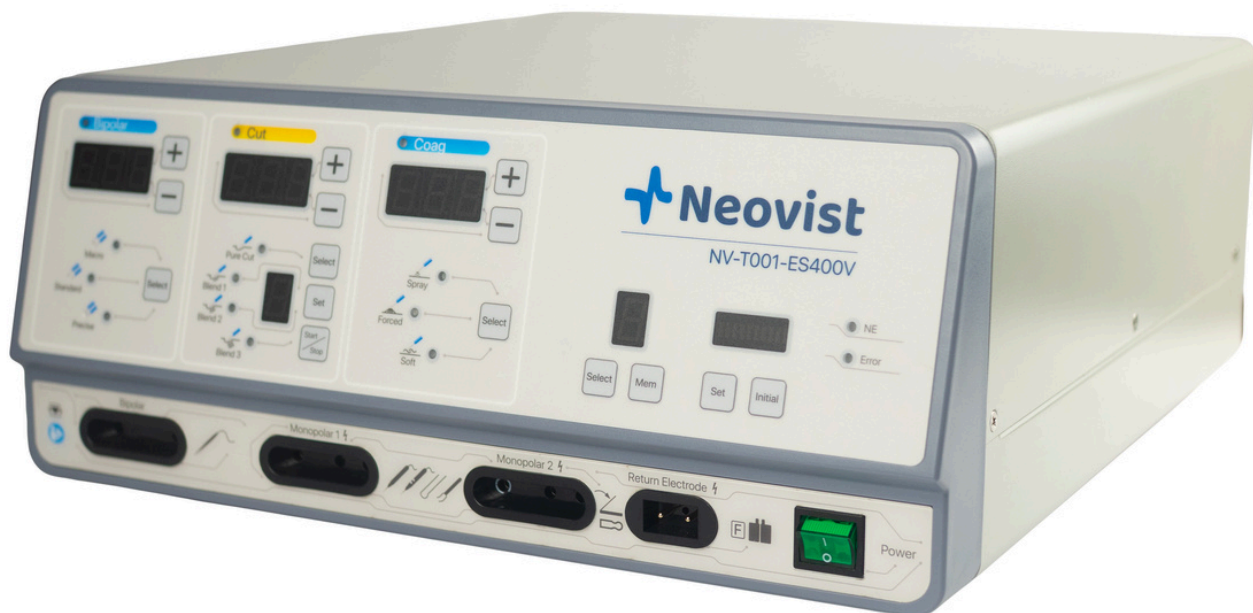

Distribuidor autorizado:
**INNOVACIONES MEDICAS DEL
CARIBE SRL, INNOVAMED**

☎ [809-475-0560.](tel:809-475-0560)

✉ info@innovamedrd.com

🌐 www.innovamedrd.com

📍 Av. Rómulo Betancourt No. 499,
Santo Domingo, D.N., República Dominicana.




Página web

Descripción del equipo:

El Electrobisturí Neovist CM-350A es una unidad electrocirúrgica de alta precisión diseñada para procedimientos de corte y coagulación en múltiples especialidades médicas: cirugía general, ginecológica, laparoscópica, urológica, plástica, entre otras.

Su sistema inteligente ofrece máxima seguridad, potencia controlada y compatibilidad universal, convirtiéndolo en la opción ideal para hospitales, clínicas, quirófanos y cirugía ambulatoria.

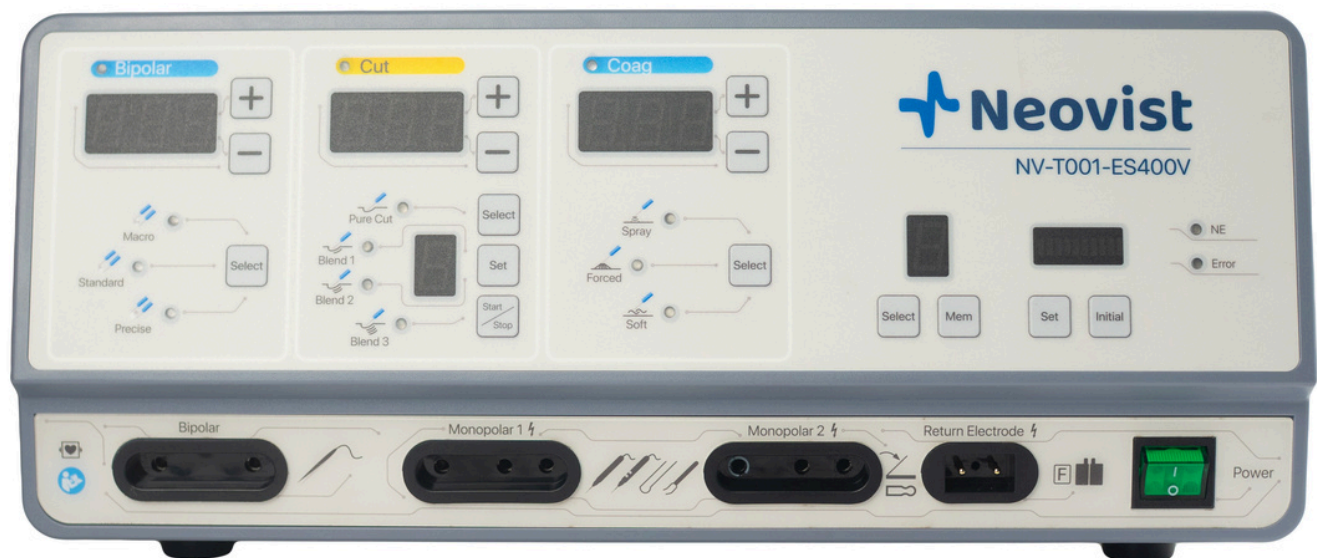

Especificaciones Técnicas Principales:

Función	Potencia Máxima
Corte Monopolar	300W
Coagulación Monopolar	150W
Bipolar	30W
Conexión para accesorios	Monopolar, bipolar y endoscopio
Compatible con	Pedal doble, mangos con control y electrodos estándar

Accesorios Incluidos:




Cable Monopolar



**Pedales de
Control doble**



Cable de poder



**Lápiz de
Electrocauterio**




**Placa Electrodo
de retorno**



Pedal individual

Principales Características y Beneficios

- Corte y coagulación avanzados: potencia estable para múltiples procedimientos quirúrgicos.
- Diagnóstico remoto de fallas técnicas, reduciendo tiempos de inactividad.
- Compensación automática de potencia, asegura rendimiento constante.
- Monitoreo inteligente con alertas visuales y sonoras.
- Interfaz universal compatible con endoscopia.
- Memoria automática del último valor de salida.
- Función de corte bajo agua (apto para argón).
- Control monopolar y bipolar seguro (pedal y mango manual).
- Protección activa: evita descargas accidentales en puertos inactivos.
- Inspección del electrodo neutro con alarma automática.

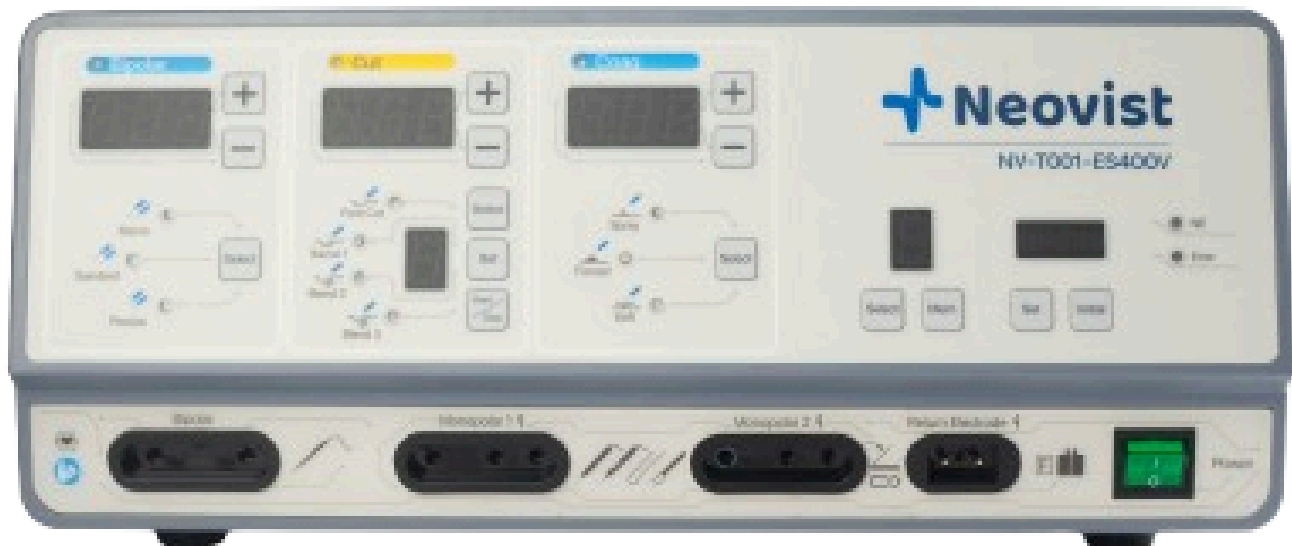

Panel de conexiones y control posterior

Entrada de Energía (Power Input):

- AC 110V – 60Hz: Es la toma de corriente para alimentar el equipo.
- Incluye el portafusible integrado para protección eléctrica.

Control de Volumen / Alarma:

- Rueda de ajuste de volumen para regular la intensidad de las alarmas sonoras del equipo (indicaciones de activación, errores o seguridad).



Conector a Tierra (Grounding):

- El tornillo con símbolo de tierra garantiza que el electrocauterio esté correctamente aterrizado, reduciendo riesgos de descargas eléctricas

Ventilación y Altavoz:

- Rejillas de ventilación que evitan el sobrecalentamiento del equipo.
- Altavoz central para las señales acústicas de advertencia y estado.

Conectores de Salida Funcionales:

- Monopolar: Salida para el lápiz electrobisturí monopolar, utilizado en cortes y coagulación.
- Bipolar: Salida para pinzas bipolares, que permiten coagulación más precisa y localizada.
- Control Link: Entrada para pedal de control (foot switch), usado para activar las funciones sin necesidad de manipular el equipo con las manos.

